


## 4. Configurar el Almacén y Dispensación

### Hacer que los artículos sean visibles en la nueva tienda usando la(s) Lista(s) maestra(s)

1. Hacer click en la pestaña **Listas Maestras** (*Master Lists*) y seleccione al menos una Lista maestra.

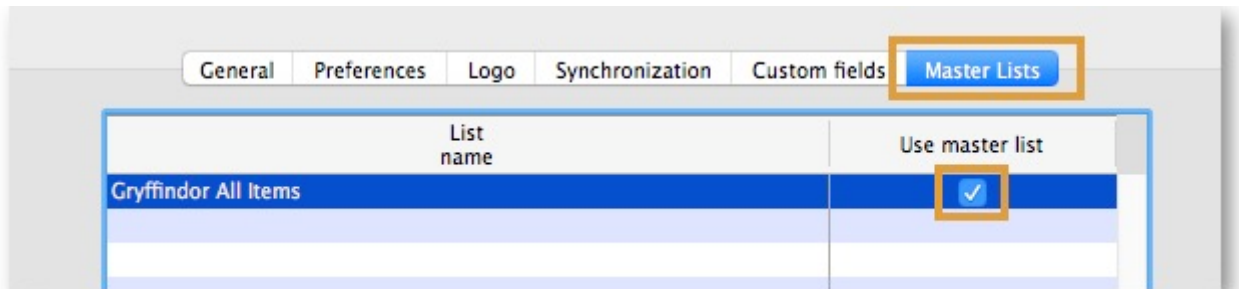

2. Hacer click en **OK** (o **Aceptar**)
3. Hacer click en **OK** nuevamente


### Establecer la configuración de sincronización correcta

Si has utilizado `store_create_from_name` para la creación del almacén, y ha especificado el sitio de sincronización en el que la tienda estará **Activa**, entonces todo lo que se necesita hacer aquí es:



- Cambie el tipo de sincronización para esta tienda en el servidor primario a **Colector** si así lo desea (normalmente el caso)
- Configure el tipo de sincronización de esta nueva tienda para que sea **Transferencia** o **Activo/Colector** (*Active/Collector*) para cualquier *otro* sitio de sincronización que necesite tratar con este almacén.

1. Edite la configuración de sincronización del almacén ( **Especial**> **Mostrar almacenes**> Haga doble click en el almacén> **Sincronización**> **Click para desbloquear** [*Synchronisation > Click to Unlock*], ingrese el código para editar):
2. En la tabla que se muestra a continuación, en la fila del sitio de sincronización que se creó para esta tienda, marque la casilla de verificación en la columna **Local**. Esto cambiará automáticamente el tipo de sincronización para ese sitio a Activo/Colector.

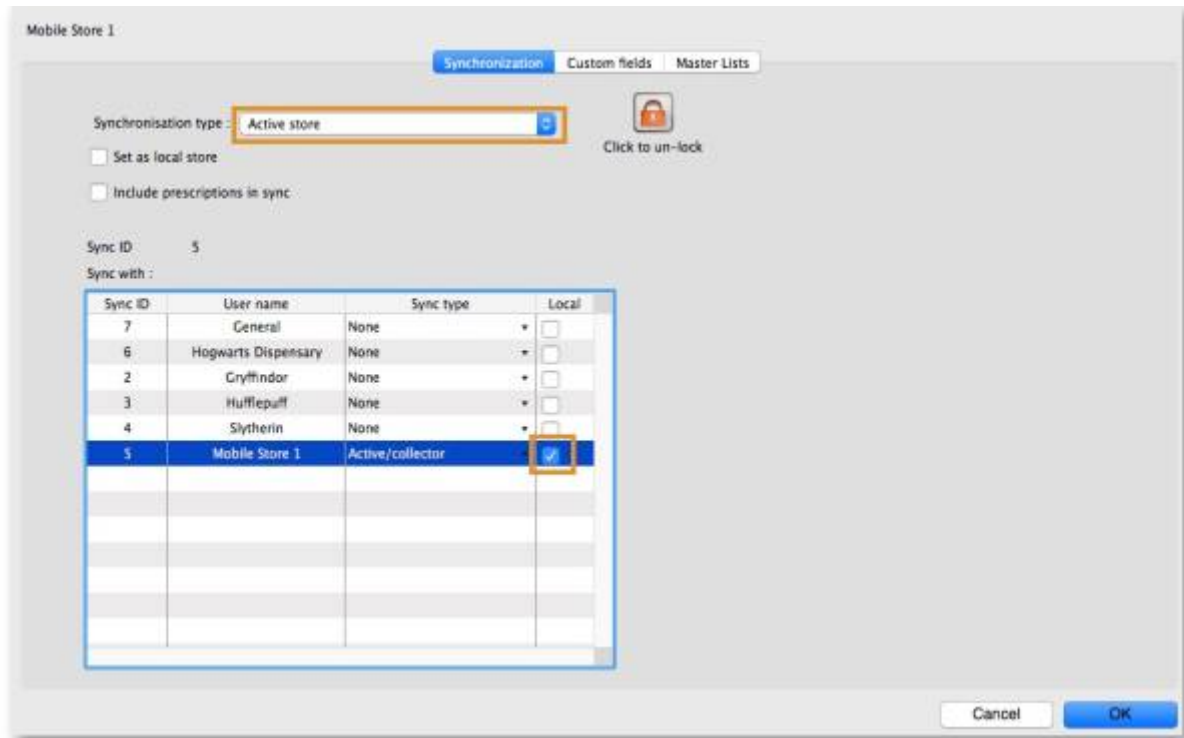

3. Establezca **Tipo de sincronización** en la parte superior en Colector (*Collector*)
4. Hacer click en **OK**

## Hacer que los almacenes sean visible para otros almacenes

1. Edite el 'nombre' asociado con el Almacén y configure la visibilidad para otros Almacenes de manera apropiada

## Ajustes personalizados

Nombre del ajuste	Valor(es) permitido(s) <sup>1)</sup>	Descripción
usesDispensaryModule	true(verdadero) o false(falso)	Necesita establecerse verdadero si se va a dispensar( <i>dispensing</i> ) (ver debajo)
usesDashboardModule	true o false	Debe establecerse verdadero si se usa el tablero ( <i>dashboard</i> )
usesVaccineModule	true o false	Debe establecerse verdadero si se usa el módulo de vacunas
usesCashRegisterModule	true o false	Debe establecerse verdadero si utiliza la caja registradora

Nombre del ajuste	Valor(es) permitido(s) <sup>1)</sup>	Descripción
usesPaymentModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si utilizan pagos en efectivo. Hay algunos efectos secundarios (¡buenos!) si esta configuración es verdadera: Las columnas de precio de venta y costo se muestran en Facturas de proveedores y también se muestran al editar lotes en un inventario donde el precio de venta es editable. Ver ejemplos debajo.
usesSupplierCreditModule	true o <i>false</i>	Debe establecerse verdadero si permite devoluciones desde la página de stock, lo que a su vez permite créditos de proveedores
usesPatientTypes	true o <i>false</i>	Si se establece en verdadero, puede elegir entre "Pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios" al dispensar. Los datos se almacenan en el campo <code>transact.user1</code> . Por supuesto, <code>usesDispensaryModule</code> debe establecerse verdadero para que esto tenga algún efecto (ver arriba)
monthsLeadTime	número (0)	Los meses de tiempo de espera: se multiplicará por 30 para usar en dispositivos móviles como meses de tiempo de espera
monthlyConsumptionLookBackPeriod	número (12)	El número de meses para mirar hacia atrás al calcular el consumo mensual promedio (CMP)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true o <i>false</i>	Si es verdadero, entonces se usará el período de recuperación completo, incluso si no hay consumo en esos períodos. No recomendamos esto, pero está aquí para cumplir con las normas de algunos países.

## Otras configuraciones que luego afectarán el comportamiento de los dispositivos móviles

Artículo	Descripción
Programas	Si tiene una lista maestra configurada como un programa, en el móvil podrá realizar un inventario por requisiciones de programa o proveedor.
Razones	Si tiene AMBOS ajustes de inventario (positivos y negativos), tiene que aplicar una razón para hacer balance de líneas con una diferencia <i>different than zero</i>
Categorías de Prescripción	Si tiene categorías de transacciones con el tipo de móvil "prescripción", se mostrará una lista desplegable de categorías de prescripción para seleccionar

Artículo	Descripción
Compañía aseguradora	Si configuró un proveedor de seguros, entonces los dispositivos móviles le permitirán elegir una póliza y editarla y crearla al final de una receta.
Tipos de pagos	Si ha configurado algún tipo de pago, aparecerán en una lista al final de una prescripción.

## Modo dispensario

1. Asegúrese de que su tienda sea un Dispensario eligiendo **Dispensario** (*Dispensary*) de la lista desplegable en la pestaña **General** de las preferencias de almacén.

The screenshot shows a 'New store' configuration window. The 'General' tab is selected. The 'Store code' is 'Demo1' and the dropdown menu is set to 'dispensary'. The 'Name' is 'Demo store'. There are five 'Address line' fields, a 'Postal/Zip Code' field, a 'Phone' field, and a 'Tags' field. On the right, there is a 'Responsible officer' dropdown set to 'none' and a 'Disable this store' checkbox. 'Cancel' and 'OK' buttons are at the bottom right.

2. La tienda móvil debe tener el siguiente campo en Campos personalizados (*Custom fields*) para que el dispensario sea visible en el móvil





## Cuando el módulo de Pagos está activo

El costo y el precio de venta son visibles en las facturas de los proveedores:

Invoice 5 FINALISE

Entry Date: 27/6/2019    Supplier: [Redacted]  
Confirm Date:                    Their Ref: [Redacted]  
Comment: Stock transfer

Search by item name New Item

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AE01090	FLUMPY NUT sach 92g carton/150	150	09/2019	0.00	0.00	
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	

El costo y el precio de venta son visibles al hacer un inventario:

ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP Add Batch

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

Anterior: ***3. Creando el almacén*** | | Siguiente: ***5. Configurar los Usuarios para acceder al almacén***

1)

El valor predeterminado está en cursiva: se usa si el ajuste no está configurado

From:  
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:  
[https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:server\\_side:config?rev=1584316783](https://wiki.msupply.foundation/es:mobile:setup:server_side:config?rev=1584316783)

Last update: **2020/03/15 23:59**

