



Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction
(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

2. Créer le site de synchronisation

La première étape est de créer le site de synchronisation où le dépôt sera considéré comme 'Actif'.




Au 2019-10-24, ce processus est manuel, où les sites de synchronisations doivent être créés par un opérateur, un-à-un.

1. Allez à Admin > Préférences


The screenshot shows the mSupply Admin interface. At the top, there are several icons: Customer, Suppliers, Item, Reports, Special, and Admin. The Admin icon is highlighted with a yellow border. Below the icons are three main buttons: 'Check for updates' (with a radio tower icon), 'Edit users...' (with a gear icon), and 'View log' (with a stack of books icon). Underneath these is another button labeled 'Preferences' (with a checkmark icon) which is also highlighted with a yellow border. At the bottom left, there are status indicators for 'Data File: Demo_data_171017.4dd', 'General Warehouse', 'User 1 (pass= user1)', and a message icon. The mSupply logo is prominently displayed at the bottom center.

2. Dans l'onglet Synchronisation cliquez sur le bouton déverrouiller situé sur le côté gauche et saisir le mot de passe

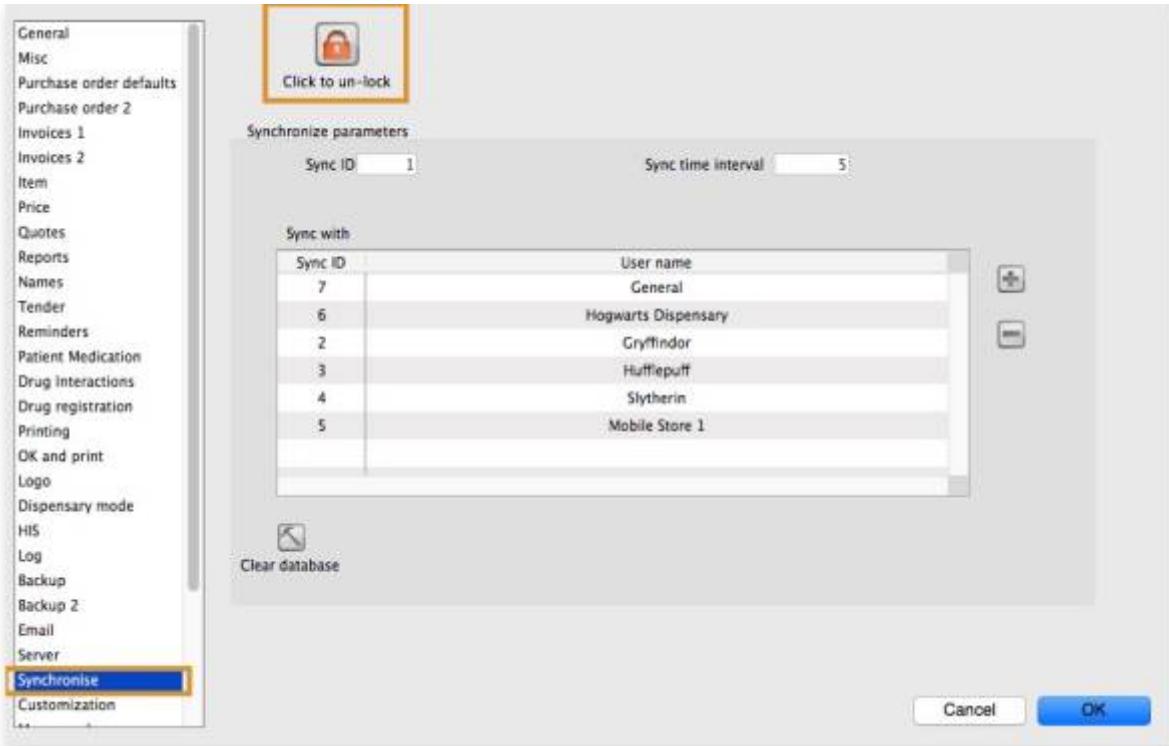

3. Ajouter un nouveau site de synchronisation

4. Saisir l'**ID de Synchro**, le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe**. Remarquez que l'**URL** et l'**ID matériel** ne sont pas requis.

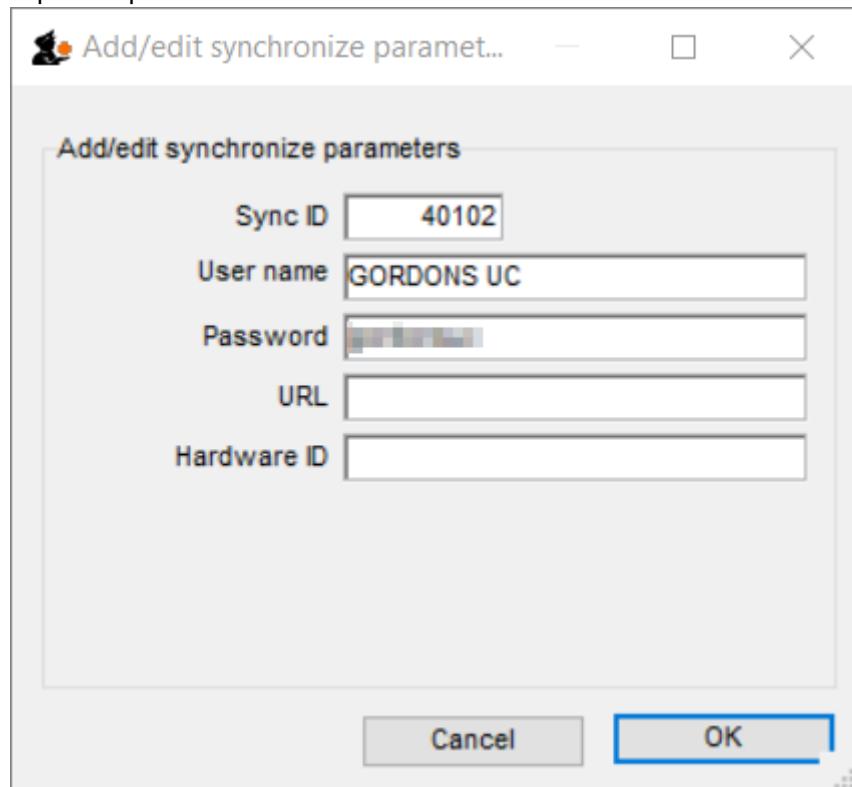

5. Cliquez **OK**



- Gardez une trace du mot de passe! S'il est perdu, vous aurez à reconfigurer la synchronisation à partir du début!
- Sussol les conservera généralement en toute sécurité s'il a effectué la configuration de synchronisation.

From:

<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**



Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side:2

Last update: **2020/02/06 23:12**