

### Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer


#### la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

# 4. Configurer le dépôt et la dispensation

# 4.01. Rendre les articles visibles dans le nouveau dépôt en utilisant une ou plusieurs listes Maîtres

1. Cliquez sur l'onglet **Listes Maîtres** et sélectionnez au moins une liste Maître.

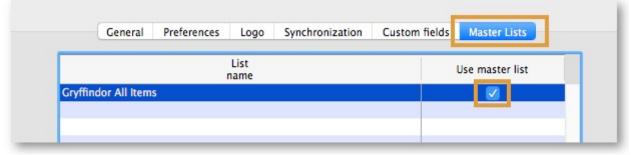


- 2. Cliquez OK
- 3. Cliquez encore sur **OK**

### 4.02. Configurer correctement les paramètres de synchronisation

Si vous avez utilisé store\_create\_from\_name pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme **Active**, alors tout ce que vous devez faire ici est de:



- Changer le type de synchronisation de ce dépôt sur le Serveur à **Collector** si désiré (ce qui est normalement le cas)
- Configurer le type de synchronisation de ce nouveau dépôt à Transfer ou Active/Collector pour tout les autres sites de synchronisation qui auront à traiter avec ce dépôt.
- Modifier les paramètres de synchronisation de ce dépôt (Spécial > Afficher dépôts > Doublecliquez sur le dépôt > Synchronisation > Cliquez sur déverrouiller, saissisez le code pour modifier):
- Dans le tableau ci-dessous, sur la ligne du site de synchronisation créée pour ce dépôt, cocher la case dans la colonne Local. Cela changera le type de Synchronisation pour ce site à Active/Collector.

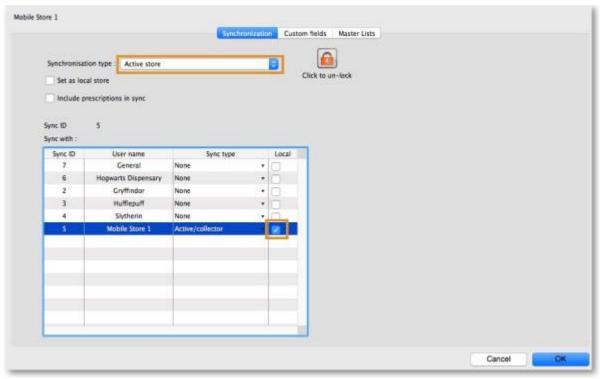


- 3. Définissez le Type de Synchronisation en haut à Collector
- 4. Cliquez **OK**

### 4.03. Rendre un dépôt visible aux autres dépôts


1. Modifier le 'nom' associé au dépôt et configurer sa visibilité aux autres dépôts de manière appropriée.

## **Mode Dispensaire**


1. Assurez-vous que votre dépôt est un dispensaire en choisissant **Dispensaire** dans la liste déroulante située dans l'onglet **Général** des préférences du dépôt.

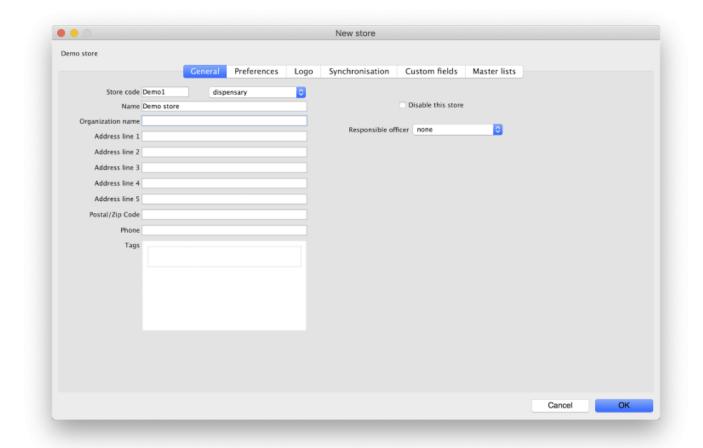

1. Un dépôt associé à un appareil utilisant la version mobile doit avoir le champ suivant défini dans les champs personnalisés pour que le mode dispensaire y soit visible.

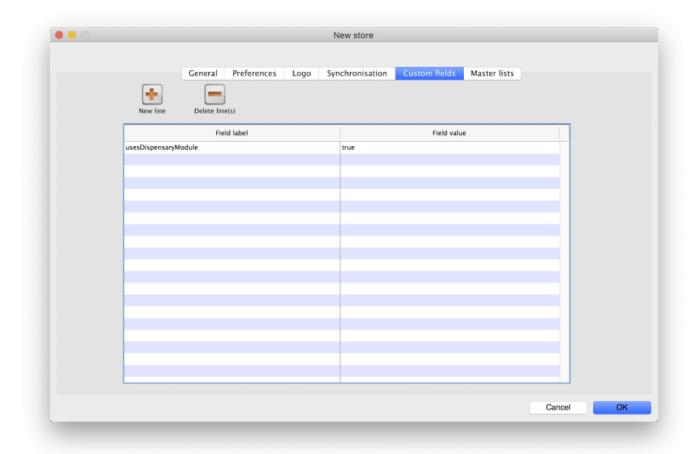

Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci

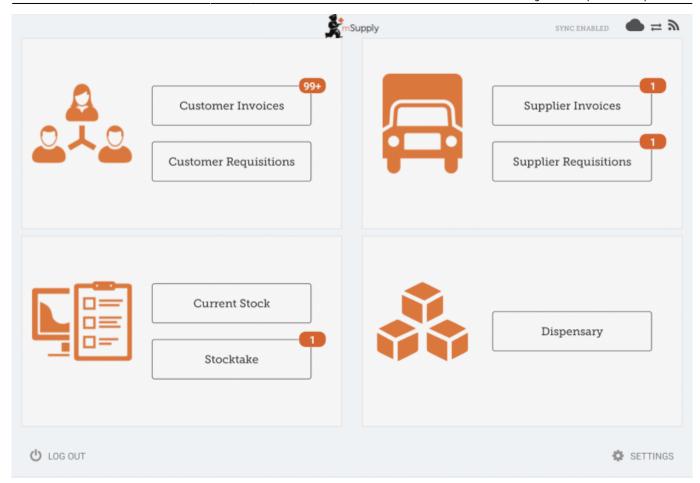

From:

https://wiki.msupply.foundation/- mSupply Foundation Documentation

Permanent link:

https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server\_side:config?rev=1581020156

Last update: 2020/02/06 20:15

