




Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

4. Configurer le dépôt et la dispensation

4.01. Rendre les articles visibles dans le nouveau dépôt en utilisant une ou plusieurs listes Maîtres

1. Cliquez sur l'onglet **Listes Maîtres** et sélectionnez au moins une liste Maître.

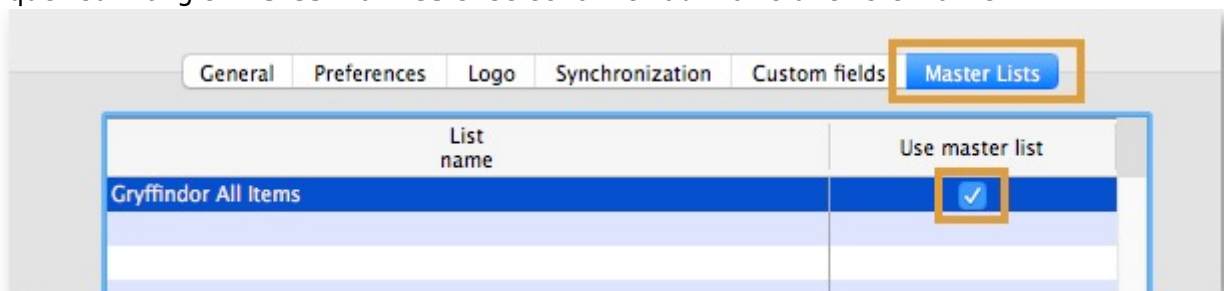

2. Cliquez **OK**
3. Cliquez encore sur **OK**


4.02. Configurer correctement les paramètres de synchronisation

Si vous avez utilisé `store_create_from_name` pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme **Active**, alors tout ce que vous devez faire ici est de:



- Changer le type de synchronisation de ce dépôt sur le Serveur à **Collector** si désiré (ce qui est normalement le cas)
- Configurer le type de synchronisation de ce nouveau dépôt à **Transfer** ou **Active/Collector** pour tout *les autres* sites de synchronisation qui auront à traiter avec ce dépôt.

1. Modifier les paramètres de synchronisation de ce dépôt (**Spécial > Afficher dépôts > Double-cliquez sur le dépôt > Synchronisation > Cliquez sur déverrouiller**, saisissez le code pour modifier):
2. Dans le tableau ci-dessous, sur la ligne du site de synchronisation créée pour ce dépôt, cocher la case dans la colonne **Local**. Cela changera le type de Synchronisation pour ce site à Active/Collector.

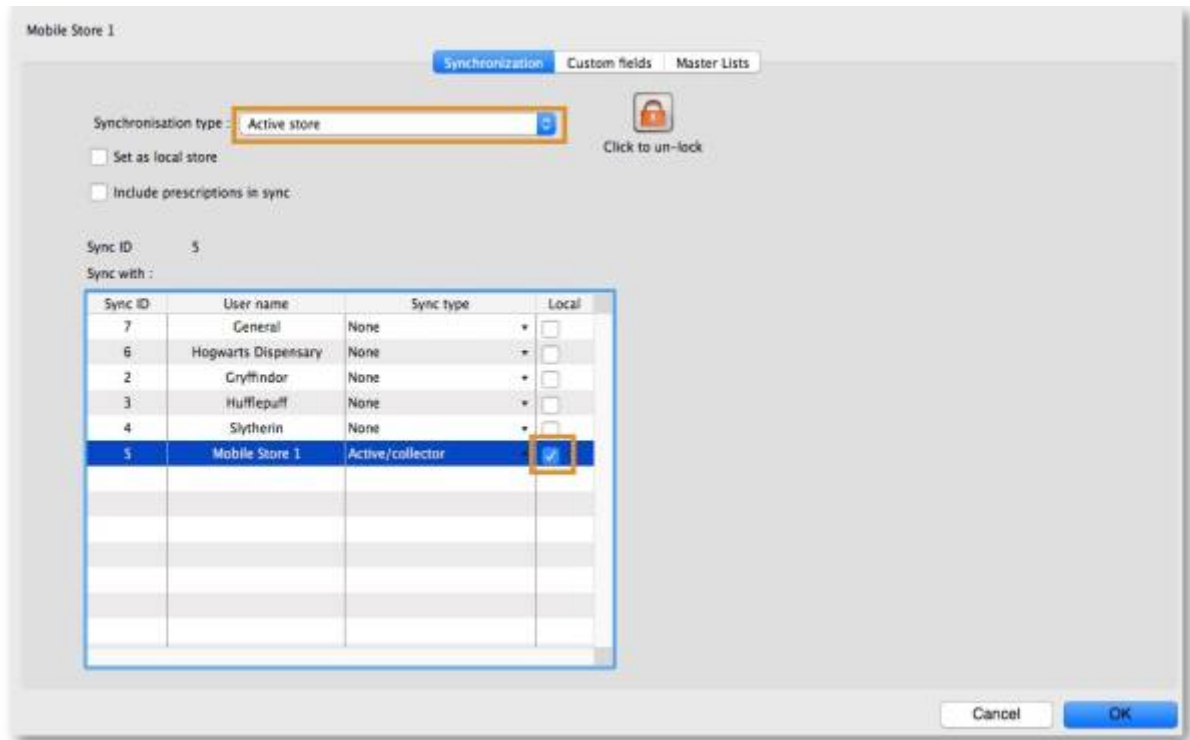

3. Définissez le **Type de Synchronisation** en haut à Collector
4. Cliquez **OK**

4.03. Rendre un dépôt visible aux autres dépôts

1. Modifier le 'nom' associé au dépôt et configurer sa visibilité aux autres dépôts de manière appropriée.


Mode Dispensaire

1. Assurez-vous que votre dépôt est un dispensaire en choisissant **Dispensaire** dans la liste déroulante située dans l'onglet **Général** des préférences du dépôt.


The screenshot shows a 'New store' configuration window. The 'General' tab is active, displaying the following fields:

- Store code: Demo1
- Store type: dispensary (dropdown)
- Name: Demo store
- Organization name: (empty)
- Address line 1-5: (empty)
- Postal/Zip Code: (empty)
- Phone: (empty)
- Tags: (empty)
- Responsible officer: none (dropdown)
- Disable this store: (checkbox)

1. Un dépôt associé à un appareil utilisant la version mobile doit avoir le champ suivant défini dans les champs personnalisés pour que le mode dispensaire y soit visible.

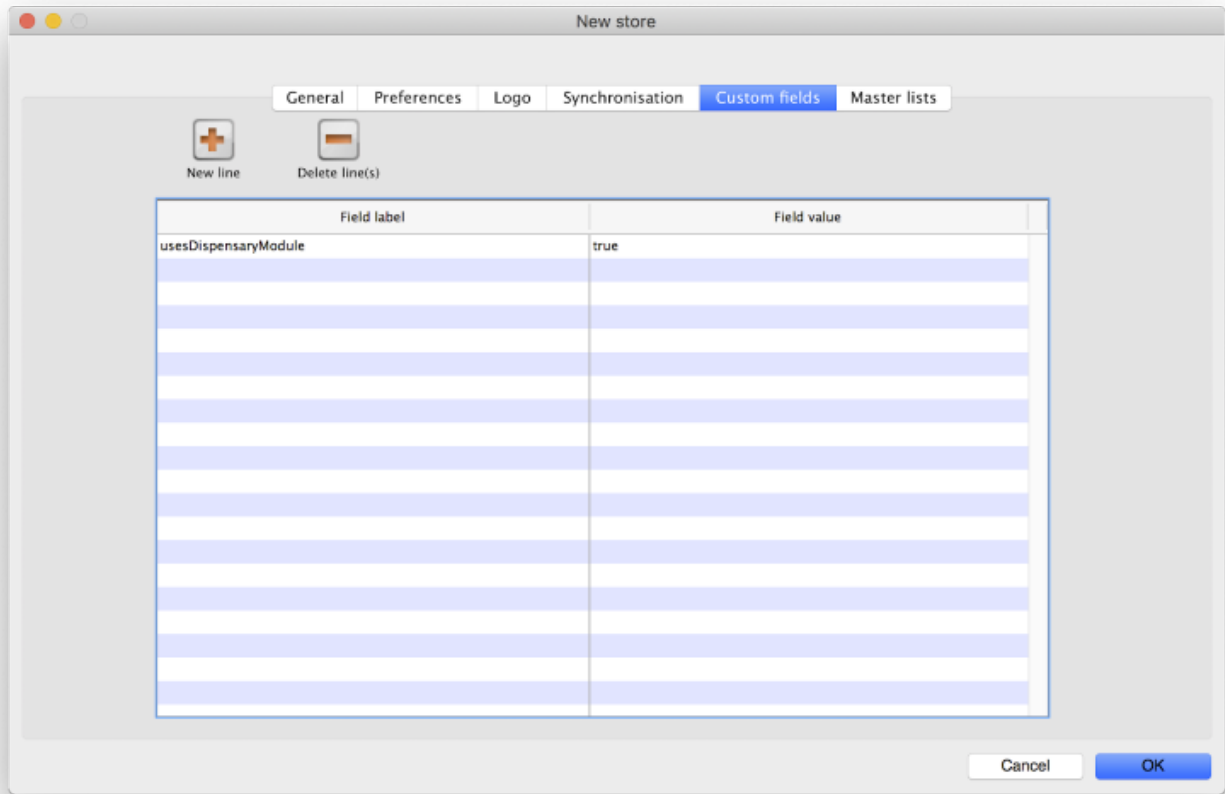

Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci

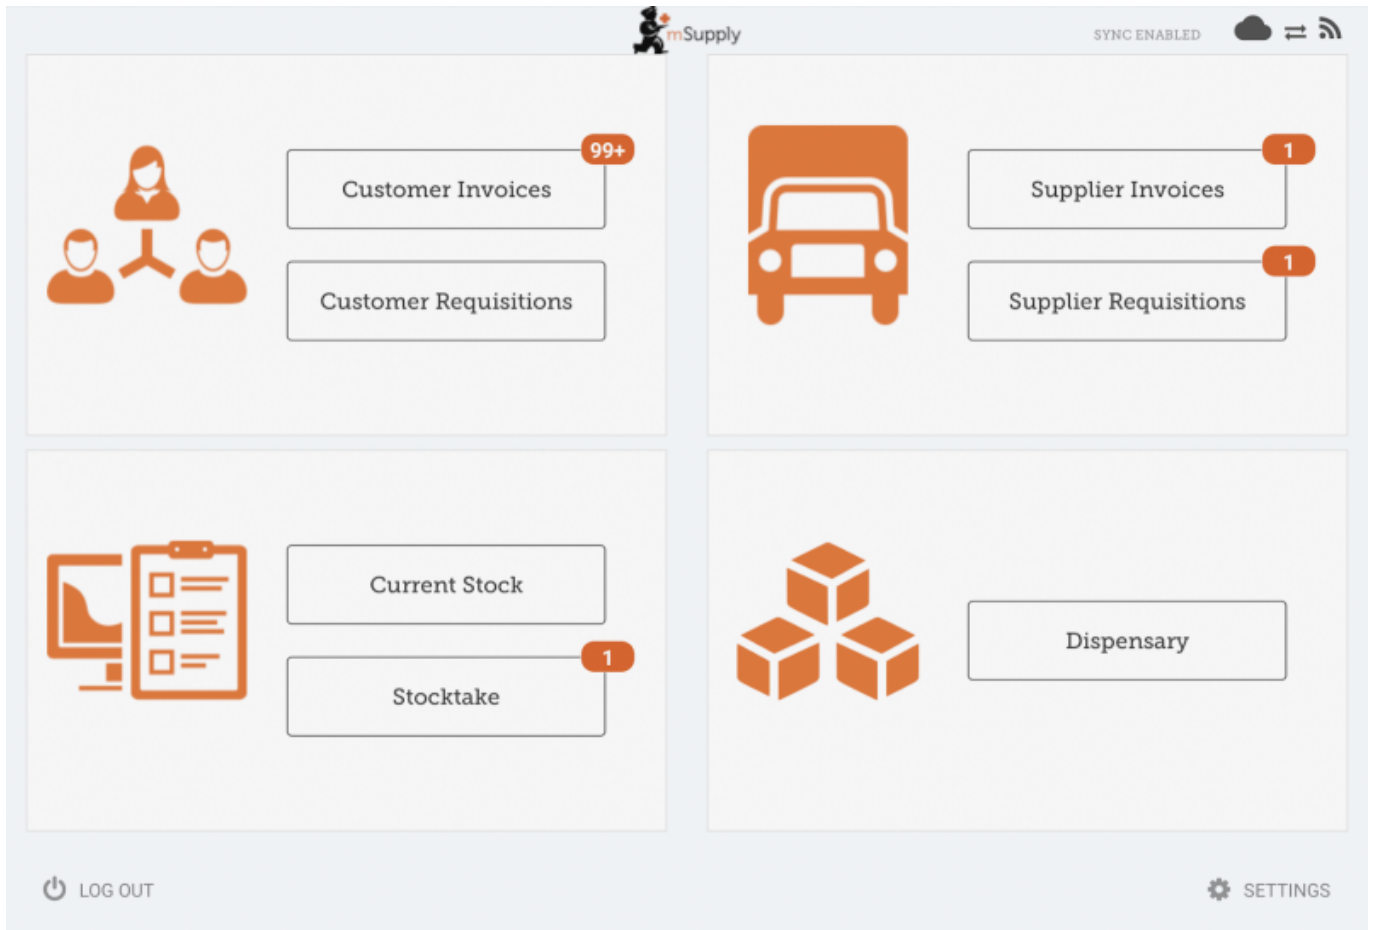

From: <https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link: https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side:config?rev=1581020156

Last update: **2020/02/06 20:15**

