




Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction

(supprimez ce paragraphe une fois la traduction terminée)

4. Configurer le dépôt et la dispensation

Rendre les articles visibles dans le nouveau dépôt en utilisant une ou plusieurs listes Maîtres

1. Cliquez sur l'onglet **Listes Maîtres** et sélectionnez au moins une liste Maître.

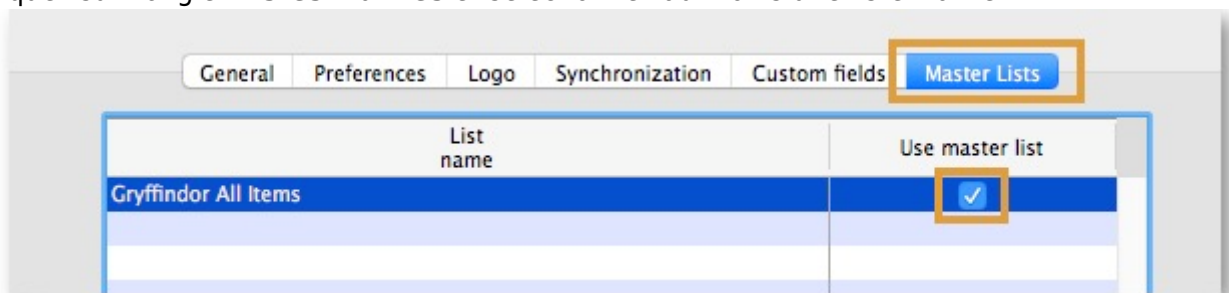

2. Cliquez **OK**
3. Cliquez encore sur **OK**


Configurer correctement les paramètres de synchronisation

Si vous avez utilisé [store_create_from_name](#) pour la création du dépôt, et que vous avez spécifié le site de synchronisation sur lequel le dépôt sera considéré comme **Active**, alors tout ce que vous devez faire ici est de:



- Changer le type de synchronisation de ce dépôt sur le Serveur à **Collector** si désiré (ce qui est normalement le cas)
- Configurer le type de synchronisation de ce nouveau dépôt à **Transfer** ou **Active/Collector** pour tout *les autres* sites de synchronisation qui auront à traiter avec ce dépôt.

1. Modifier les paramètres de synchronisation de ce dépôt (**Spécial > Afficher dépôts > Double-cliquez sur le dépôt > Synchronisation > Cliquez sur déverrouiller**, saisissez le code pour modifier):
2. Dans le tableau ci-dessous, sur la ligne du site de synchronisation créée pour ce dépôt, cocher la case dans la colonne **Local**. Cela changera le type de Synchronisation pour ce site à Active/Collector.

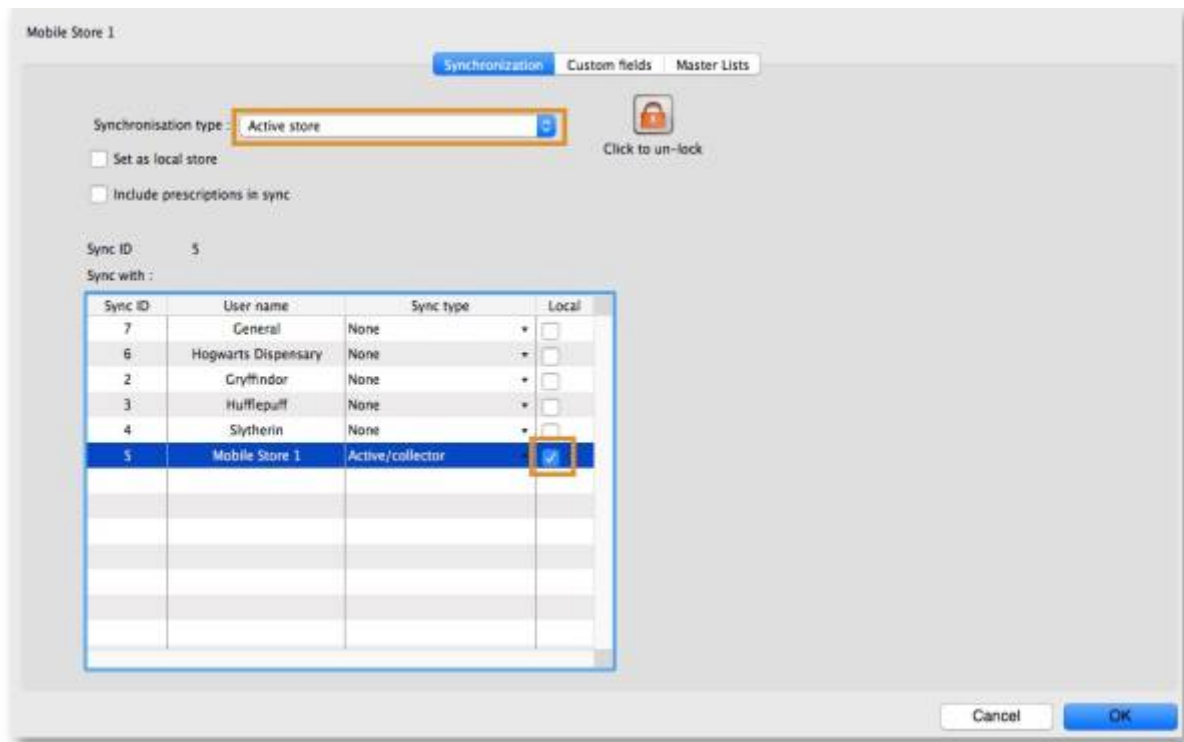

3. Définissez le **Type de Synchronisation** en haut à Collector
4. Cliquez **OK**

Rendre un dépôt visible aux autres dépôts

1. Modifier le 'nom' associé au dépôt et configurer sa visibilité aux autres dépôts de manière appropriée.

Paramètres personnalisés

Nom du paramètre	Valeur(s) permises ¹⁾	Description
usesDispensaryModule	true or false	doit être défini à true pour pouvoir dispenser (voir plus bas)
usesDashboardModule	true or false	doit être défini à true pour utiliser le tableau de bord
usesVaccineModule	true or false	doit être défini à true pour utiliser le module des vaccins
usesCashRegisterModule	true or false	doit être défini à true pour utiliser la caisse enregistreuse

Nom du paramètre	Valeur(s) permises ¹⁾	Description
usesPaymentModule	true or false	doit être défini à true pour gérer des paiements. Il y a quelque (bons!) effets secondaires lorsque ce paramètre est défini à vrai: Les colonnes des prix d'achat et de ventes sont affichés dans les factures fournisseurs et sont aussi affichées lors de la modifications des lots dans un inventaire où le prix de vente est modifiable. Voir ci-dessous pour des exemples.
usesSupplierCreditModule	true or false	doit être défini à true pour permettre des retours à partir de la page des stock, qui permet à son tour des crédits fournisseurs
usesPatientTypes	true or false	si défini à true vous pouvez choisir entre type de patient "externe" et "hospitalisé" lors de la dispensation. Cette donnée est stockée dans le champ transact.user1. Naturellement, <u>usesDispensaryModule</u> doit être défini à true pour que ceci puisse avoir un effet (voir ci-dessus)
monthsLeadTime	nombre (0)	Les mois de délai d'approvisionnement - sera multiplié par 30 pour être utilisé dans la version mobile en tant que mois de d'approvisionnement
monthlyConsumptionLookBackPeriod	nombre (12)	Le nombre de mois à regarder en arrière (période de référence) lors du calcul de la consommation moyenne mensuelle (CMM)
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true or false	Si True, la période de référence sera utilisé au complet, et ce, même s'il y a certains mois pour lesquels il n'y a eu aucune consommation. Nous ne recommandons pas cela, mais cette préférence a été ajouté pour se conformer aux règles de certains pays

Autres configurations qui affectent la façon dont la version mobile fonctionne

Item	Description
Programmes	Si vous avez une liste maître définie en tant que programme, vous serez en mesure, dans la version mobile d'effectuer des inventaires par programme ou des commandes internes par programme.
Raisons	Dans le cas des ajustements inventaires positifs ET négatifs, vous aurez à spécifier une raison aux lignes d'inventaire qui ont différence avec la quantité théorique

Item	Description
Catégories d'ordonnances	Si vous avez des catégories de transactions avec le type "prescription", la version mobile affichera une liste déroulante de catégories d'ordonnance à sélectionner
Fournisseurs d'assurance	Si vous avez défini un fournisseur d'assurance, la version mobile vous donnera la possibilité de choisir une police d'assurance, de la modifier ou de la créer lors de la dernière étape de la dispensation
Types de paiement	Si vous avez défini des types de paiement, ils seront affichés dans une liste lors de la dernière étape de la dispensation


Mode Dispensaire

1. Assurez-vous que votre dépôt est un dispensaire en choisissant **Dispensaire** dans la liste déroulante située dans l'onglet **Général** des préférences du dépôt.


The screenshot shows a 'New store' configuration window with the following details:

- Store code: Demo1
- Store type: dispensary
- Name: Demo store
- Organization name: [empty field]
- Address line 1-5: [empty fields]
- Postal/Zip Code: [empty field]
- Phone: [empty field]
- Tags: [empty text area]
- Responsible officer: none
- Disable this store: [checkbox]

1. Un dépôt associé à un appareil utilisant la version mobile doit avoir le champ suivant défini dans les champs personnalisés pour que le mode dispensaire y soit visible.

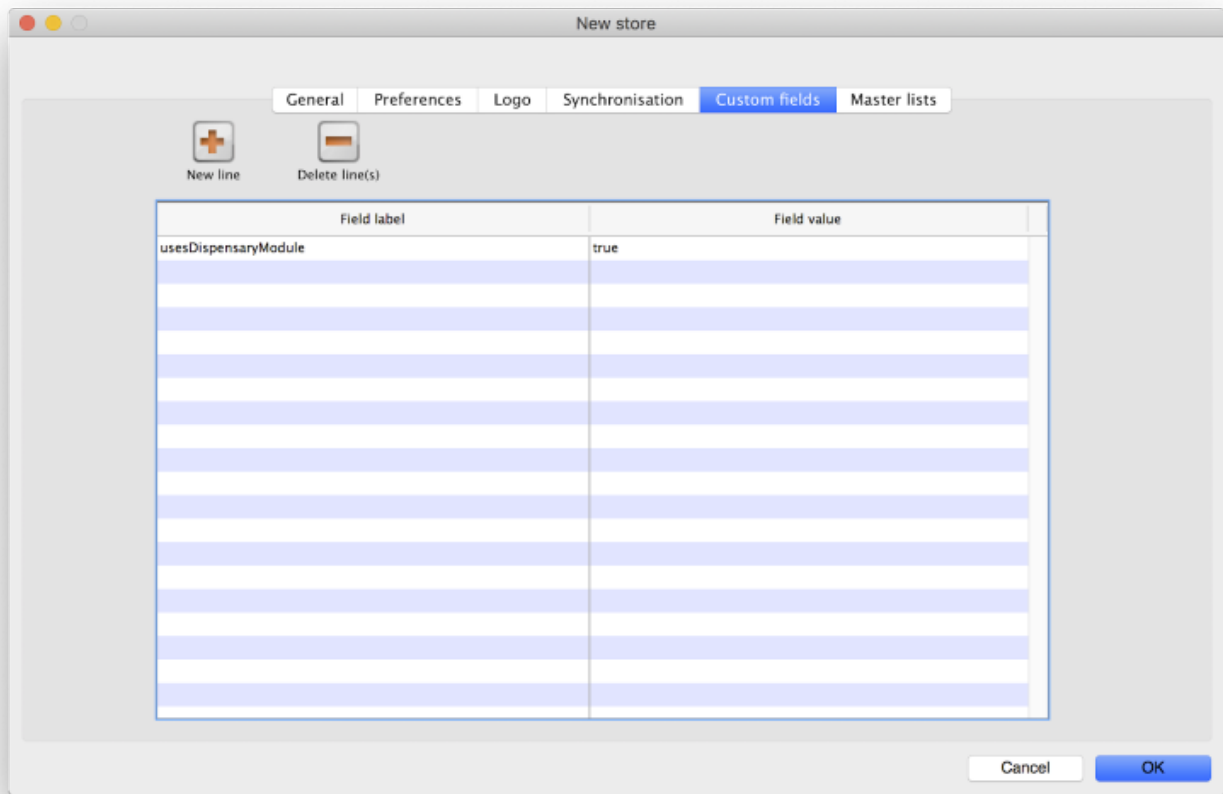

Naturellement, vous aurez à synchroniser mSupply mobile avec le serveur pour que votre appareil mobile puisse recevoir ces paramètres de configuration. Après la synchronisation, votre fenêtre de navigation ressemblera à ceci

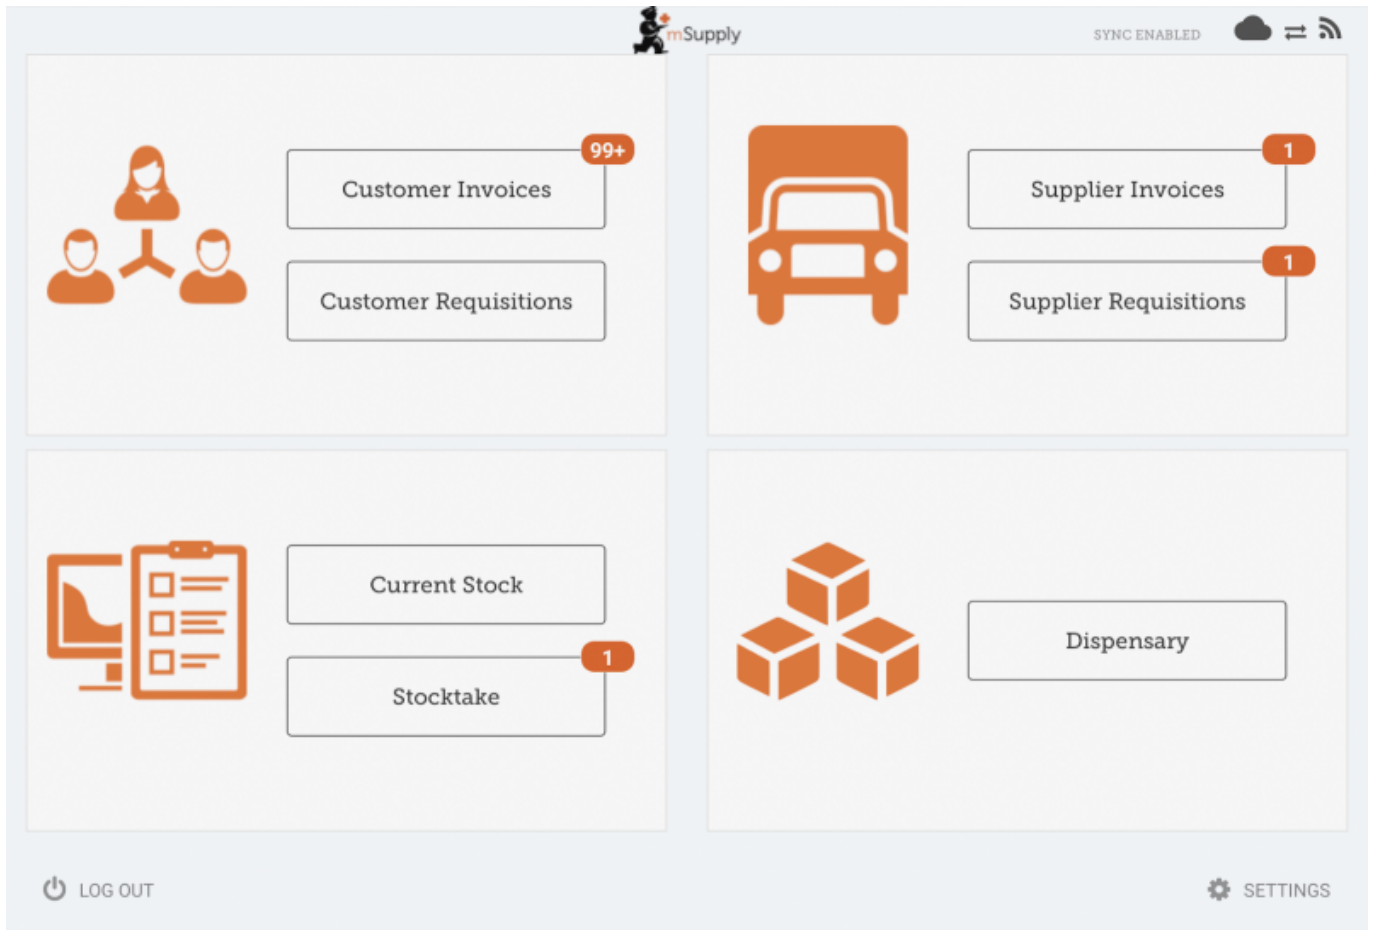

Lorsque le module de paiements est activé

Les prix d'achat et de vente sont affichés sur les factures fournisseurs:

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AE01090	FLUMPY NUT sach 92g carton/150	150	09/2019	0.00	0.00	
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	

Les prix d'achat et de vente sont affichés lors des inventaires:

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

1)

Valeur par défaut est en italique- cette valeur est utilisée lorsque la préférence n'est pas configurée

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/fr:mobile:setup:server_side:config?rev=1581357438

Last update: **2020/02/10 17:57**

