Inicialização do seu local mSupply

Após a instalação do aplicativo mSupply Mobile, será preciso enviar todos os dados relacionados ao seu local mSupply existentes do servidor mSupply para o Tablet que será utilizado. A isso chamamos de inicialização dos dados.

Insira as credenciais válidas para o local mSupply

Ao abrir o aplicativo mSupply Mobile, a primeira tela é apresentada:

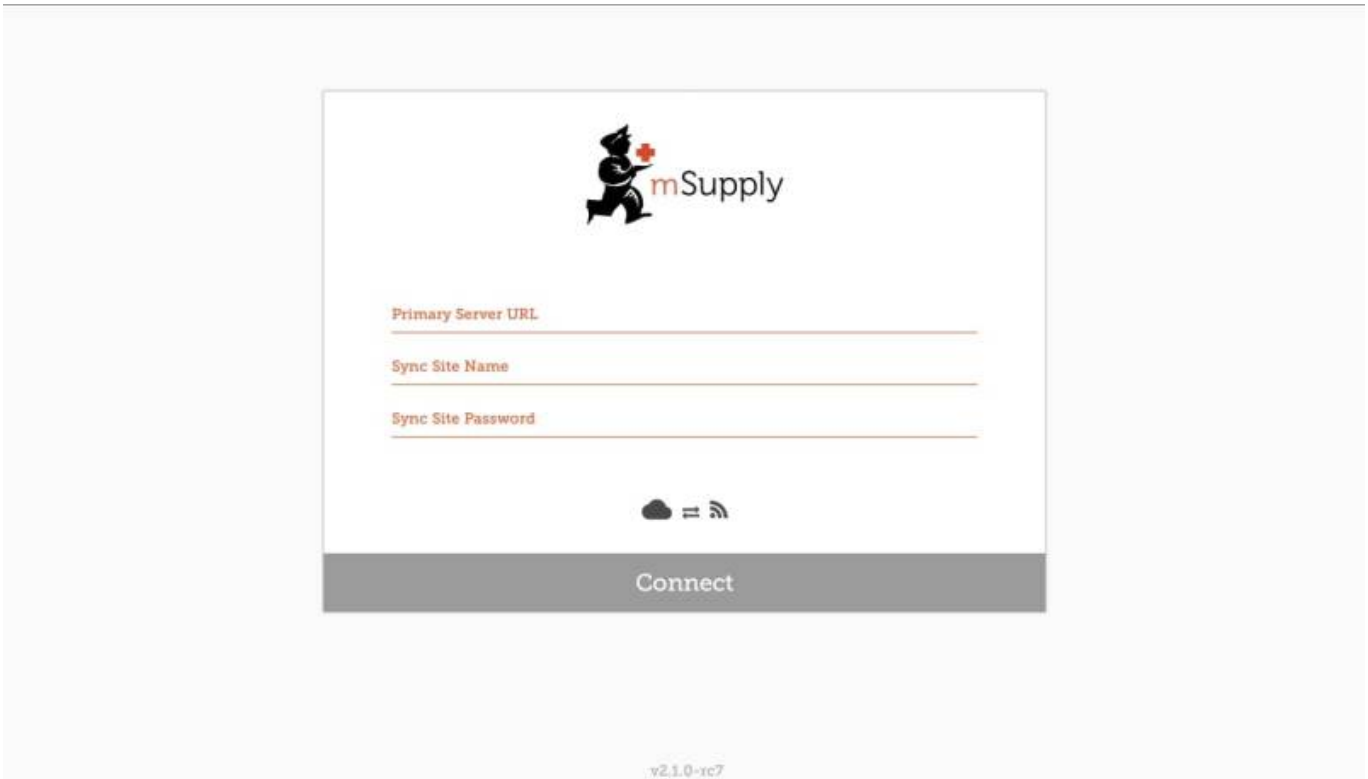

Você deverá inserir:

- O URL do servidor mSupply (*Primary server URL*), que deverá utilizar por segurança o protocolo HTTPS, por exemplo: `https://nome da organização.msupply.org`
- O nome do local (*Sync site name*) conforme configurado no servidor central
- A senha do local (*Sync site password*) conforme configurado no servidor central

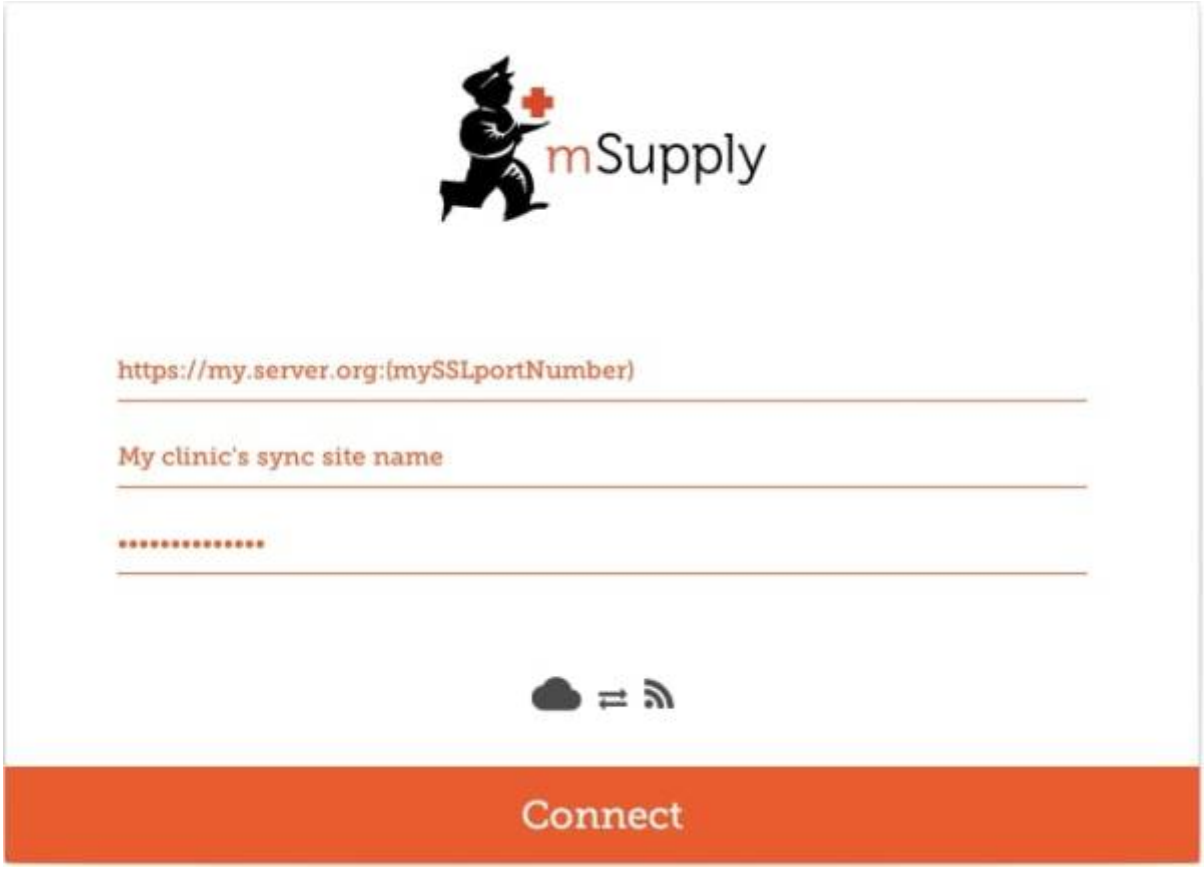

Após inserir as informações corretas, clique em **Conectar** (*Connect*) para começar a inicialização dos dados:

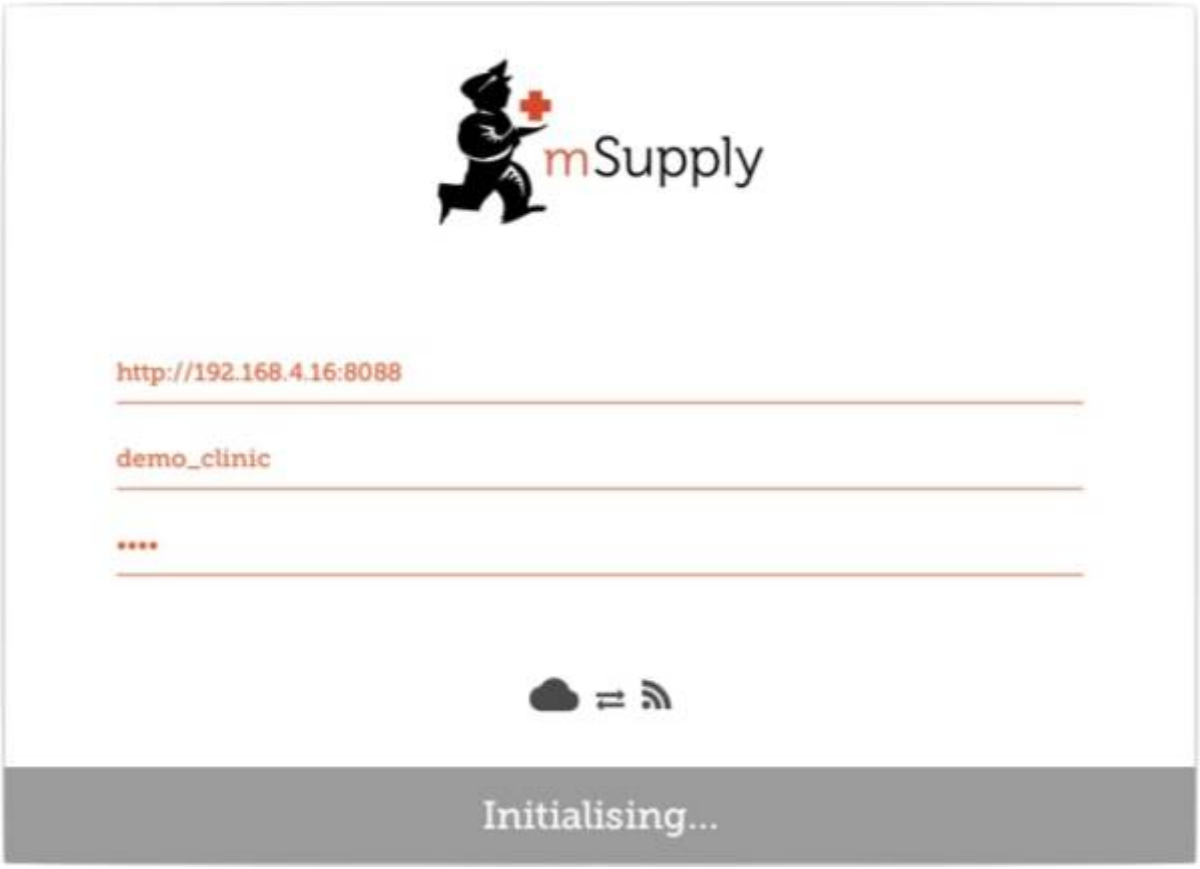

A inicialização dos dados pode levar entre 1 a 15 minutos, dependendo do número de entradas no servidor que são relacionados ao local mSupply. Assim que o servidor terminar de encontrar todos os

dados para sincronizar, o mSupply Mobile irá começar a receber os dados em pacotes de 20 a 500 de entradas por vez, dependendo da velocidade de conexão. Se a conexão for perdida ou se o aplicativo for fechado, você poderá resumir a sincronização de onde você parou, após inserir as credenciais válidas novamente.

Como logar no seu local mSupply

Quando a inicialização dos dados estiver completa, você será apresentado a tela de login. Para saber mais sobre utilização do aplicativo acesse: Once complete, you will be taken to the login screen. For guidance beyond here see the Guia do usuário mSupply Mobile.

Limitando o conteúdo da inicialização dos dados

Para a inicialização dos dados com um novo dispositivo (Tablet) a quantidade de entradas para sincronização pode ser muito grande (por exemplo 50.000). E isso poderia levar horas para sincronizar, especialmente com uma conexão de dados lenta. Para limitar esse fluxo de dados é possível limitar a quantidade de transações e inventários realizados (nos último X meses).

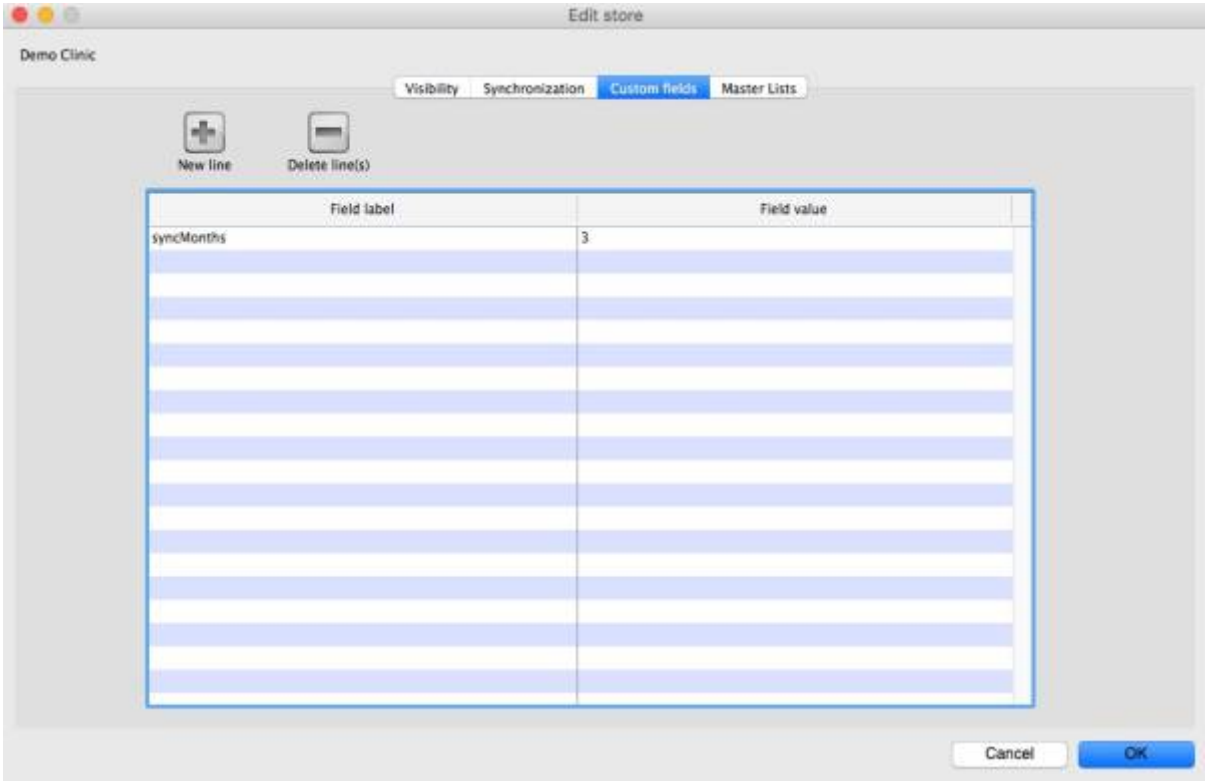

1. Altere o **Tipo de sincronização** (Synchronisation type) de `collector` para **`active`** para liberar a edição dos campos customizados (*custom fields*)
2. Adicione uma nova linha (*new line*) e preencha o **Nome do campo** (*Field label*) como `syncMonths` e o **Valor do campo** (*Field value*) com o número de meses (anteriores) para incluir
3. Para editar o campo customizado clique duas vezes sobre a linha
4. Altere o **Tipo de sincronização** (Synchronisation type) novamente para **`collector`**

A partir de agora a inicialização de dados nesse local apenas irá sincronizar transações e inventários nos últimos X meses.

Links relacionados

- Guia do usuário - mSupply mobile

Anterior: ***Como fazer a configuração do Tablet*** | | *Retornar para: Configuração do mSupply Mobile*

From:
https://wiki.msupply.foundation/ - **mSupply Foundation Documentation**

Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:device_side:initialise_store

Last update: **2020/03/12 20:14**